



## Термопомпен конвектор на Daikin

Енергийно ефективно отоплително тяло

## Отопление и охлаждане

Конвекторът за термопомпи на Daikin е иновация, произхождаща от вътрешния отдел на Daikin за проучвания и развитие. Перфектен и удобен за ниско температурни приложения, например в комбинация с подово отопление. Конвекторът е стилизиран, компактен, интелигентен и изключително безшумен, подходящ за бързо затопляне или охлаждане на жилищни помещения.

Термопомпен конвектор		FWXV15A	FWXV20A
Мощност	Отопление 45°C* (kW)	1,5	2,0
	Охлаждане 7°C** (kW)	1,2	1,7
	Охлаждане 18°C*** (kW)	0,3	0,4
Размери	H x W x D (mm)	600 x 700 x 210	
Тегло	(kg)	15	
Ниво на шум	НН / М / LL (dBA)	26 / 19 / <19	33 / 29 / <19
Захранване	(V / ~ / Hz)	220-240/1/50 - 220/1/60	
<b>Цена в ЛВ с ДДС</b>		<b>1356.00</b>	<b>1470.00</b>

2-пътен вентил кит	EKVKHPC
<b>Цена в ЛВ с ДДС</b>	<b>189.00</b>

\* ...входяща вода температура = 45° C – изходяща вода температура = 40° C – вътрешна температура = 20°CDB – средна скорост на вентилатора

\*\* ...входяща вода температура = 7° C – изходяща вода температура = 12° C – вътрешна температура = 27°CDB/19°CWB – средна скорост на вентилатора


\*\*\* ... входяща вода температура = 18° C – изходяща вода температура = 23° C – вътрешна температура = 27°C/19°CWB – средна скорост на вентилатора

**Забележка:** Комплектът с вентил EKVKHPC винаги трябва да бъде добавен към системата при вариант отопление-охлаждане и при комбинация с Daikin Altherma високотемпературна термопомпа и Flex type. За нискотемпературната термопомпа само отопление е препоръчително да се добави, но не е задължително.

1 Daikin Altherma + подово отопление + вентилаторни конвектори




2 Daikin Altherma + подово отопление + термопомпен конвектор

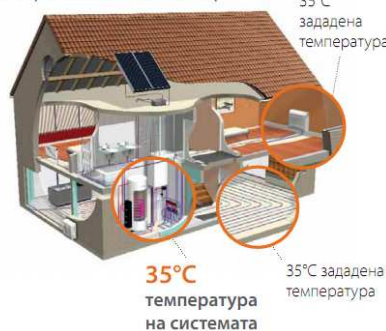

1 Daikin Altherma с подово отопление и обикновен вентилаторен конвектор

2 Daikin Altherma с подово отопление и термопомпен конвектор Daikin

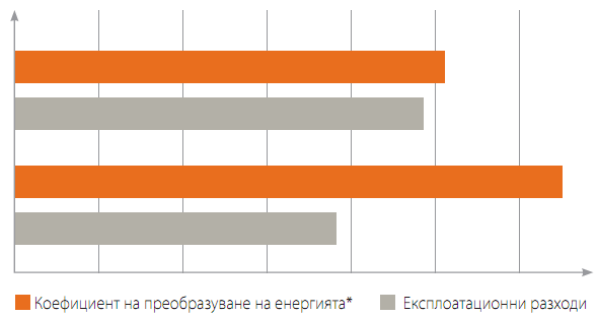

	Термопомпен конвектор на Daikin	Обикновен вентилаторен конвектор	Радиатор
Отопление	✓	✓	✓
Охлаждане	✓	✓	
Ниско шумово ниво	✓		✓
Компактни габарити	✓		
Функция за връзка за намаляване на експлоатационните разходи при приложения с разл. темп.	✓		
Гарантиран капацитет при 35°C температура на отопление на водата	✓		

## УПРАВЛЕНИЕ



Всеки термопомпен конвектор на Daikin има свое собствено управление и всяка стая може да се отоплява (или охлажда) независимо според необходимостта. Дистанционното управление има вграден седмичен таймер за оптимална гъвкавост и комфорт. Работата на уреда може да се приспособи към индивидуалните изисквания.